


Brugervejledning til sandkasse låg - 4935-1

Kun til privat brug, udendørs.



Låg består af :	
½ låg	2stk

Senest revideret Feb.2012.

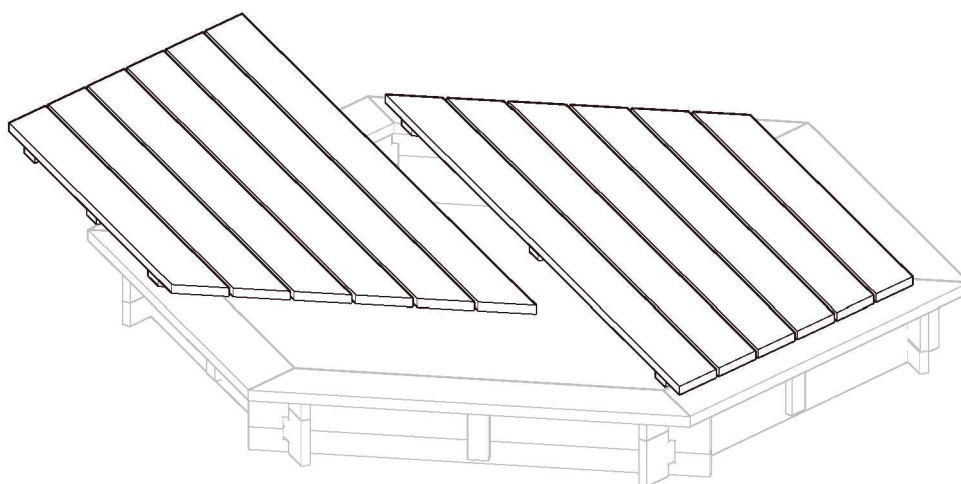

**Når sandkasse 4933-1 ikke er i brug, lukkes den med de 2 halve låg.
Når sandkassen er i brug skal lågene fjernes, så de ikke er til gene for legen.**

Kontroller jævnligt og mindst hver 6 mdr. sandkassen og låg for evt løse skruer m.v.

Produktet er fra fabrikken trykimprægneret, hvorved den traditionelle grønne trykimprægneringsfarve opstår. Pga. fugtindholdet i træet på produktionstidspunktet vil imprægneringen primært blive optaget i overfladen. For at forlænge holdbarheden, er det derfor hensigtsmæssigt at efterbehandle produkterne med træpleje.

Spørg din lokale farveekspert om efterbehandling.

Venligst bemærk:

at egenskaber og karakteristika, som er typiske for det naturmateriale, som træ er, ikke kan give anledning til reklamation:

- Revnedannelse i overfladen
- Harpikslommer / harpiksudtræk
- Knasthuller er også en naturlig bestanddel i træ. Små knastudfald kan fyldes med en egnet spartelmasse.

Ovennævnte reducerer ikke træets kvalitet og berettiger derfor heller ikke til reklamation.

Gem denne vejledning til senere brug.